

GECKON**Г** ГАРАНТІЯ
5 років**Д** Доставка
по всій УКРАЇНІ**С** Сервісне
обслуговування**Є** Найкращі ціни
на HİDROMEK**ЕКСКАВАТОР-НАВАНТАЖУВАЧ****НМК 102^{AS}
K4
SERIES****HİDROMEK**Пишаємось бути Українцями
Proud to be Ukrainians**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ****Двигун**

Модель	PERKINS - Англія
Кількість циліндрів	4 рядного типу
Тип	1104D-44TA (Tier 3) дизельний двигун з водяним охолодженням, турбонаддувом і малим споживанням палива.
Робочий об'єм	4400 см³
Максимальна потужність	102 кс (74,5 кВт) @ 2200 об/хв
Максимальний крутний момент	410Нм @1400 об/хв
Паливний бак	140 л. (опціонально - 160 л.)

**Гідравлічна система**

Гідравлічний насос	Casappa DVP - Італія
Тип	Здвоєний шестерний насос
Максимальна подача	150 л/хв
Тиск	255 бар
	Тонкість очищення фільтру робочої рідини 10 мкм

**Гідророзподільник**

Модель	Husco з відкритим центром - США
--------	---------------------------------

**Трансмісія**

КПП	TURNER PG115 Auto Shift - Англія
Тип	Автоматична коробка передач для важких умов праці
Кількість передач	6 вперед, 3 назад
Максимальна швидкість	40 км/год
Гідротрансформатор	з передатним відношенням 2,38:1

**Передній міст**

Модель	CARRARO 26.48-1900FR - Італія
--------	-------------------------------



Задній міст

Модель	CARRARO 26.48-1900FR крабовий хід - Італія
--------	--

**Паливний насос високого тиску**

Модель	Delphi - США
--------	--------------

НМК 102S A5 K4 SERIES

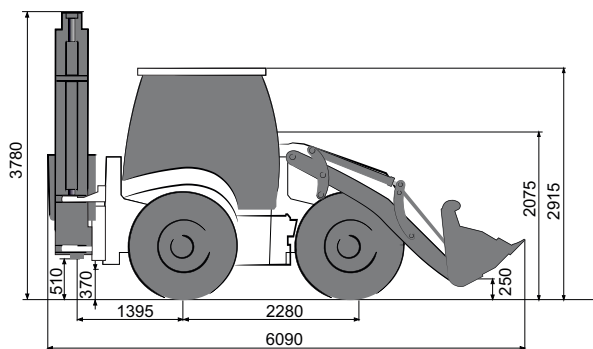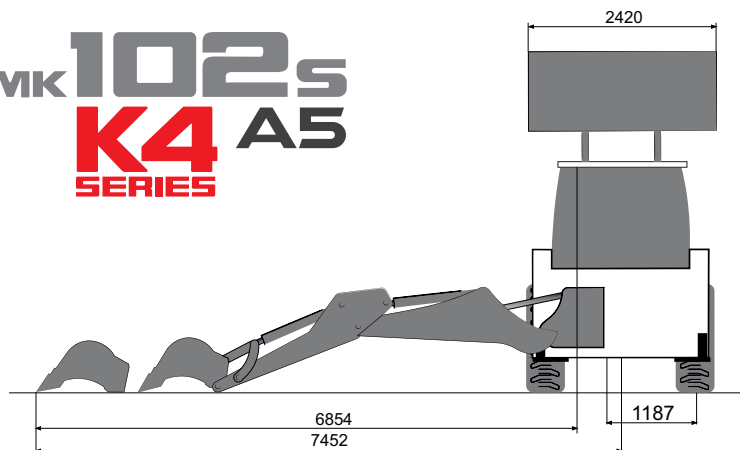

Фронтальний ківш

Місткість ковша 6 в 1	1.1 м³ (1.2 м³)
Ширина	2420 мм
Максимальне зусилля відриву на ковші	6760 кгс
Макс. зусилля відриву на стрілі	7430 кгс
Вантажопідйомність на максимальну висоту	3687 кг
Висота навантаження	3233 мм
Висота розвантаження	2613 мм



Екスカваційний ківш

Об'єм ковша	0,18 м³
Ширина	600 мм
Макс. зусилля відриву на ковші	6811 кгс
Макс. зусилля відриву на рукояті стріли	
- рукоять витягнута	1986 кгс
- рукоять втягнута	2814 кгс
Максимальна глибина копання	5,7 м



Кабіна

- Регульована рульова колонка з функцією Autotilt
- Підлоговий килимок з високими бортами
- Накладні панелі
- Система вентиляції кабіни з 15 вент. отворами
- Механічний фіксатор стріли
- Конструкція кабіни відповідно до сертифікатів FOPS і ROPS
- Tipshift (управління рухом вперед-назад FNR) на джостіку
- Складувальна бічна сходинка



Додаткове устаткування встановлене на екскаваторі - навантажувачі

- Система управління OPERA
- Шини: передні / задні 16,9-28" / 28" (14 шарів корду)
- Система обгріву і кондиціонування
- Верхня полиця з MP3 програвачем і акустичною системою
- Гідравлічна одностороння лінія для підключення гідромолоту
- Вимикач роз'єднувача маси
- Звуковий сигнал заднього ходу
- USB - зарядка
- Пробісний маячок жовтого кольору для спецтранспорту
- Телескопічна стріла
- Знімні кишені які мийються, що розташовані в різних точках кабіни
- Блокування гідротрансформатора (lock-up)
- Джостикове управління
- MSS (Система стабілізації руху)
- Функція повернення в режим копання
- Фронтальний та бічний інформаційні екрани

Ціна на НІДРОМЕК НМК 102S A5:

EURO з ПДВ

(еквівалент в гривні по курсу станом на сьогодні)

грн., з ПДВ)

ГАРАНТІЯ на ЕКСКАВАТОР-НАВАНТАЖУВАЧ : **5 років** або 3000 мотогодин

Рік виробництва: Вага: 9450 кг

Гарантієне і післягарантієне обслуговування роблять висококваліфіковані фахівці, що пройшли навчання на заводі Hidromek.

З повагою,

ТОВ «ГЕKKОН УКРАЇНА» Ексклюзивний представник спецтехніки НІДРОМЕК в Україні

08200 Україна, Київська обл., м. Ірпін, вул. Виговського буд.1-я, оф.37

+38 067 233 19 39

gekkon.in.ua tadgroup.com.ua

GEKKON

K4
SERIES

